

Zubehör: Mechanische Komponenten



Rack- Adapter

Für alle FuG Tischgeräte bieten wir zum Einbau in 19"- Systeme Rack- Adapter an. Diese sind für Einbauhöhen von 2HE bis 9HE und sowohl für 19"- Geräte als auch für ½19"- Geräte erhältlich.

Bei Nachbestellung von 19" Rack- Adaptern bitte die Frontplattenhöhe angeben!



Rack- Adapter für ein 19"- Gerät

Detail:




Rack- Adapter für ein ½19"- Gerät mit ½19" Blindplatte



Rack- Adapter für zwei ½19"- Geräte

19" Überrahmen und Tischgehäuse

Für unsere Kassettennetzgeräte der Baureihen HCE bieten wir 19" - Überrahmen (links) und Tischgehäuse (rechts) an.

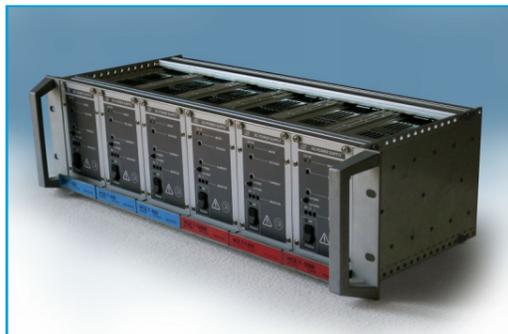


Leergehäuse und nach Ihren Angaben gefräste Frontplatten
bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Zubehör: Hochspannungskabel



Typ	Bauform (Durchmesser in mm)	Max. Betriebs- spannung Kabel	Passender Stecker (Betriebsspannung Stecker)
RG 58 Kapazität/m: 101pF Impedanz: 50Ω Umgebungstemperatur: -50°C ... +80°C Biegeradius: 10cm (mehrmalig) 2,5cm (einmalig) Strombelastbarkeit: max. 10A	Mat.- Nr.: 0502030100 	10kV DC	SHV 6,5kV
130660 Kapazität/m: 82,7pF Impedanz: 20Ω Umgebungstemperatur: -5°C ... +85°C Biegeradius: 20cm (mehrmalig) 3cm (einmalig) Strombelastbarkeit: max.4 A	Mat.- Nr.: 0502030130 	30kV DC	HS21 F3415 20kV
RG 11 Kapazität/m: 68pF Impedanz: 75Ω Umgebungstemperatur: -50°C ... +80°C Biegeradius: 20cm (mehrmalig) 5cm (einmalig) Strombelastbarkeit: max. 6A	Mat.- Nr.: 0502030200 	50kV DC	F3430 35kV
C 2124 Kapazität/m: 99pF Impedanz: 61Ω Umgebungstemperatur: -50°C ... +60°C Biegeradius: 15,2 cm Strombelastbarkeit: max. 27A	Mat.- Nr.: 0502032124 	100kV DC	HVS 65 65kV HVS 100 100kV
C 2121 Kapazität/m: 95pF Impedanz: 51Ω Umgebungstemperatur: -50°C ... +60°C Biegeradius: 21,6cm Strombelastbarkeit: max.30A	Mat.- Nr.: 0502032121 	150kV DC	Sonderstecker, nur komplett mit Kabel erhältlich
C2134 Kapazität/m: 102pF Impedanz: 64Ω Umgebungstemperatur: -50 C ... +60°C Biegeradius: 25,4cm Strombelastbarkeit: max. 55A	Mat.- Nr.: 0502032134 	200kV DC	Sonderstecker, nur komplett mit Kabel erhältlich

Zubehör: Hochspannungsbuchsen unserer Geräte

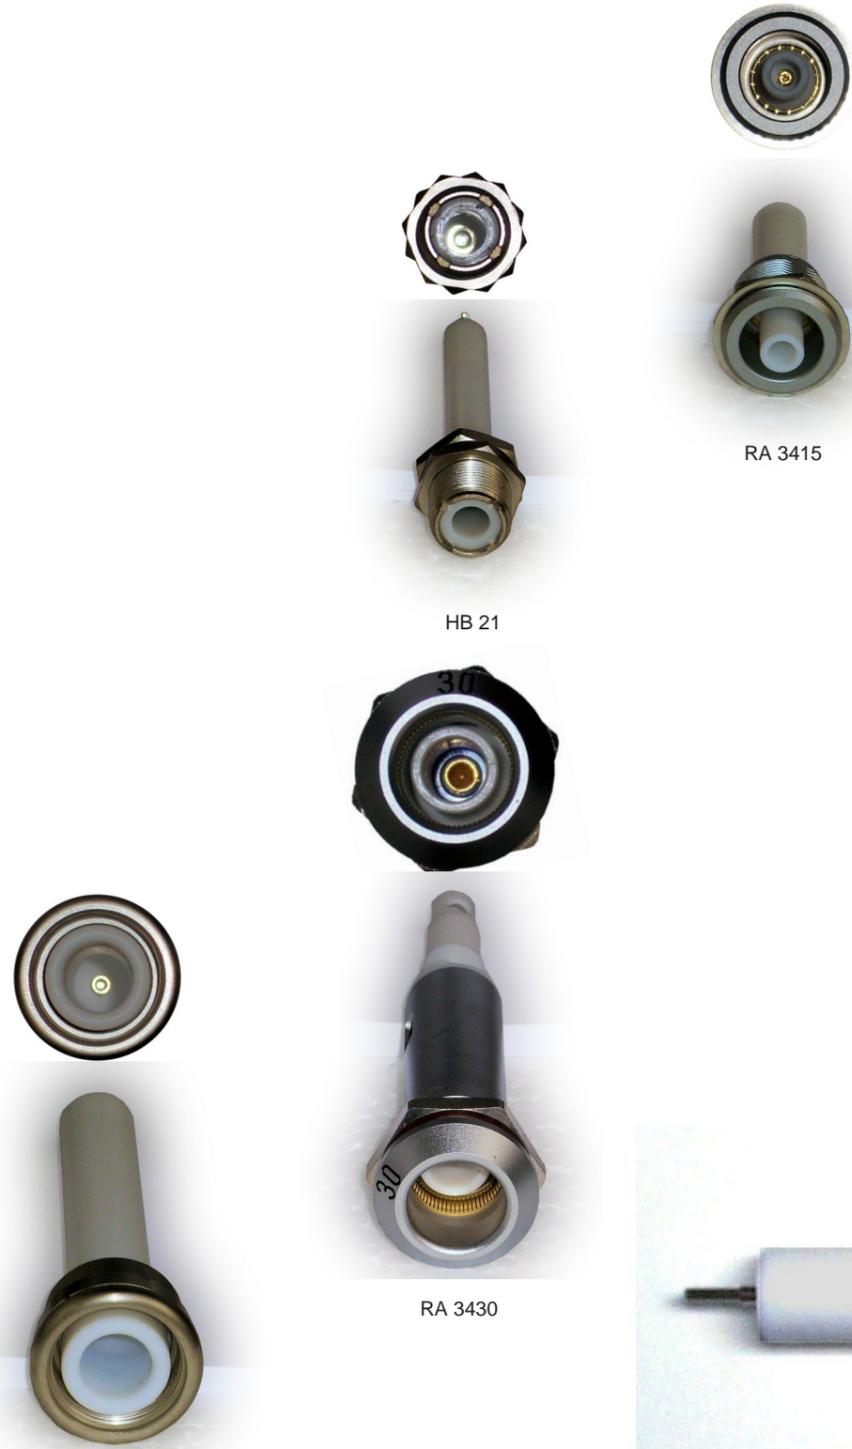

RA 3415

HB 21

RA 3430

B 150



SHV- Gerätestecker



Zubehör: Hochspannungsstecker



SHV- Kabelbuchse



F 3415



HS 21



F 3430



S 150, HVS 65, HVS 100, HVS 150 (Unterschied nur in der Länge)

Mittelgelieferte Stecker und passende Kabel für FuG Netzgeräte

Mit jedem Mittel- und Hochspannungsnetzgerät werden die entsprechenden Ausgangsstecker (außer Bananenstecker) entsprechend der Tabelle mitgeliefert. Zusätzliche Stecker und Buchsen, wie nebenstehend abgebildet, sowie die passenden Kabel in entsprechender Länge (siehe auch Seite 51) müssen extra bestellt werden.

Für die in der Tabelle nicht aufgeführten Gerätetypen wird der Ausgang mit Hochspannungs - Sonderbuchsen, Stromschiene oder Klemmen ausgeführt. Soweit erforderlich, werden auch hier die passenden Gegenstecker mitgeliefert.

Gerätetyp	Steckertyp	mitgel. Stückzahl	Materialnummer	Passendes Kabel	Bemerkung
MCA 750-1500	bis MCA 3000-1500	SHV Kabelbuchse	2	03 01 04 11 05	RG 58
MCA 750-3000	bis MCA 9000-3000	SHV Kabelbuchse	1	03 01 04 11 05	RG 58
MCP 14-650	bis MCP 5000-650	SHV Kabelbuchse	2	03 01 04 11 05	RG 58
MCP 14-1250	bis MCP 10000-1250	SHV Kabelbuchse	2	03 01 04 11 05	RG 58
MCP 14-2000	bis MCP 15000-2000	SHV Kabelbuchse	2	03 01 04 11 05	RG 58
MYN 21000-2000		SHV Kabelbuchse	2	03 01 04 11 05	RG 58
HCP 14-3500	bis HCP 15000-3500	SHV Kabelbuchse	1	03 01 04 11 05	RG 58
HCP 14-6500	bis HCP 15000-6500	SHV Kabelbuchse	1	03 01 04 11 05	RG 58
HCP 14-12500	bis HCP 2800-12500	HS21	1	03 01 04 04 25	130 660
HCP 14-20000	bis HCP 140-20000	HS21	1	03 01 04 04 25	130 660
HCP 350-20000	bis HCP 4200-20000	F 3430 AG 10.2	1	03 01 04 04 55	RG 11
HCP 35-35000	bis HCP 4200-35000	F 3430 AG 10.2	1	03 01 04 04 55	RG 11
HCP 35-65000	bis HCP 2800-65000	HVS 65	1	03 01 04 05 70	C 2124 inclusive 3mKabel
HCP 140-100000	bis HCP 1400-100000	HVS 100	1	03 01 04 06 05	C 2124 inclusive 3mKabel
HCP 140-150000	bis HCP 700-150000	HVS 150	1	03 01 04 06 55	C 2121 inclusive 3mKabel
HCH 10000-1250		SHV Kabelbuchse	1	03 01 04 11 05	RG 58
HCH 10000-2000	und HCH 15000-2000	SHV Kabelbuchse	1	03 01 04 11 05	RG 58
HCH 10000-3500	bis HCH 30000-3500	SHV Kabelbuchse	1	03 01 04 11 05	RG 58
HCH 10000-6500	bis HCH 50000-6500	SHV Kabelbuchse	1	03 01 04 11 05	RG 58
HCH 10000-12500	bis HCH 50000-12500	F 3415 AG 6.2	1	03 01 04 03 56	130 660
HCH 10000-20000	bis HCH 50000-20000	F 3430 AG 10.2	1	03 01 04 04 55	RG 11
HCH 10000-35000	bis HCH 50000-35000	F 3430 AG 10.2	1	03 01 04 04 55	RG 11
HCH 4200-65000	bis HCH 50000-65000	HVS 65	1	03 01 04 05 70	C 2124 inclusive 10mKabel
HCH 2800-100000	bis HCH 50000-100000	HVS 100	1	03 01 04 06 05	C 2124 inclusive 10mKabel
HYN 21000-3500	bis HYN 35000-3500	SHV Kabelbuchse	1	03 01 04 11 05	RG 58
HYN 70000-3500		Kupferschiene			
HYN 21000-6500	bis HYN 70000-6500	SHV Kabelbuchse	1	03 01 04 11 05	RG 58
HYN 21000-12500	bis HYN 50000-12500	F 3415 AG 6.2	1	03 01 04 03 56	130 660
HYN 7000-20000	bis HYN 50000-20000	F 3430 AG 10.2	1	03 01 04 04 55	RG 11
HCE 7-1250	bis HCE 350-1250	SHV Kabelbuchse	1	03 01 04 11 05	RG 58
HCE 7-2000	bis HCE 350-2000	SHV Kabelbuchse	1	03 01 04 11 05	RG 58
HCE 7-3500	bis HCE 350-3500	SHV Kabelbuchse	1	03 01 04 11 05	RG 58
HCE 7-6500	bis HCE 350-6500	SHV Kabelbuchse	1	03 01 04 11 05	RG 58
HCE 7-12500	bis HCE 350-12500	F 3415 AG 6.2	1	03 01 04 03 56	130 660
HCE 7-20000	bis HCE 350-20000	F 3415 AG 6.2	1	03 01 04 03 56	130 660
HCE 7-35000	bis HCE 350-35000	F 3430 AG 10.2	1	03 01 04 04 55	RG 11
HCK 100-2000	bis HCK 10000-2000	SHV Kabelbuchse	1	03 01 04 11 05	RG 58
HCK 100-3500	bis HCK 10000-3500	SHV Kabelbuchse	1	03 01 04 11 05	RG 58
HCK 100-6500	bis HCK 10000-6500	F 3415 AG 6.2	1	03 01 04 03 56	130 660
HCK 20000-6500		F 3430 AG 10.2	1	03 01 04 04 55	RG 11
HCK 100-12500	bis HCK 20000-12500	F 3415 AG 6.2	1	03 01 04 03 56	130 660
HCK 100-20000	bis HCK 20000-20000	F 3430 AG 10.2	1	03 01 04 04 55	RG 11
HCK 100-35000	bis HCK 20000-35000	S 150 Teflon	1	03 01 04 05 56	C 2032 SNU
HCK 100-65000	bis HCK 20000-65000	HVS 65 Teflon	1	03 01 04 05 69	C 2164 ind. Kabel
HCB 1.4-1250	bis HCB 70-6500	SHV Kabelbuchse	1	03 01 04 11 05	RG 58
HCB 14-12500	bis HCB 140-12500	F 3415 AG 6.2	1	03 01 04 03 56	130 660
HCB 20-20000	bis HCB 200-20000	F 3430 AG 10.2	1	03 01 04 04 55	RG 11